



IBAK T66

Carrello per telecamera

Per condotte a partire da DN 100 mm

Funzione di stabilizzazione elettronica (ATC)


Carro sterzante

Connettore articolato

IBAK T66



▲ Connettore telecamera 1 ▲ Connettore telecamera 2 ▲ T66 senza connettore

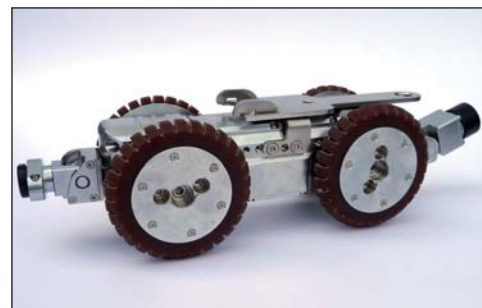

▲ T66 con ruote tassellate
▼ Accessori opzionali



Il T66 è un carrello robusto e sterzante per l'ispezione di condotte con diametro a partire da 100 mm.

Il connettore pieghevole, capace di muoversi in tutte le direzioni, il gancio di sollevamento del carro e le varie giunzioni per la telecamera, garantiscono la facilità d'uso e ne agevolano l'inserimento nella condotta.

Il T66, grazie a un'estensione del carrello può essere utilizzato anche in condotte di grandi dimensioni, con diametri che superano i 300 mm.

È caratterizzato da una funzione di stabilizzazione elettronica (ATC - Compensazione anti-ribaltamento) in grado di riportare il carrello sul fondo della condotta, nel caso in cui la sua posizione subisca delle deviazioni. Tutti i componenti garantiscono una solida robustezza e una massima affidabilità.

Il carrello T66 è caratterizzato da una grande versatilità e può quindi essere utilizzato sia all'interno di condotte, che all'interno di pozzetti.

Dati tecnici

Raggio di azione:
per condotte a partire da DN 100 mm
Peso:
circa 9 kg. (con ruote da 93 mm)
Sterzante: si
Velocità:
regolabile in maniera continua
Connettore:
basculante su due assi (orizzontale e verticale)
Classe di protezione: IP 68
Indicatore di pressione interna:
si, con allarme acustico e visivo LED*
Antiribaltamento** : si
Antideflagrante: si, opzionale
Regolazione altezza:
opzionale, meccanico manuale

Compatibile con:

Telecamere IBAK: JUNO, ORION, [ORPHEUS, ARGUS]
Avvolgicavo IBAK: KT 180, KW 180, KW 305, KW 310, KW 505
Unità di comando IBAK: BS 3, BS 5

Accessori opzionali

Inclinometro: si
Rilevazione temperatura: si
Zavorra: per condotte a partire da DN 150 mm
Illuminazione ausiliaria: ZSW 65 (a partire da DN 200 mm)
Ruote: ruote di diverse misure e configurazioni per la migliore trazione in ogni situazione, ruote pneumatiche, ruote granulate, ruote tassellate
Estensione carro (addizionale): FW 66 a partire da DN 300 mm
Regolazione altezza: si
Connettore telecamera: di diversi tipi, per applicazioni svariate.

* nell'unità di comando

**ATC = Automatic Tilt Compensation



Zona Industriale, 2/1
33086 Montebelluna Valcellina
Pordenone, Italia
Tel. +39 0427 799505
Fax +39 0427 799381
info@nuovacontec.com
www.nuovacontec.com