



Descrizione

La stasatrice K9-102+ è progettata per la pulizia e la disincrostazione di tubi e condotte di scarico. Grazie al suo peso ridotto è facile da trasportare in qualunque ambiente. È estremamente sicura perché si aziona grazie ad un trapano alimentato a batteria -fornito dall'operatore- ed è idonea per l'utilizzo con le videocamere d'ispezione nel corso del lavoro. La K9-102+ è perfetta per tubi DN 32-50 ed è fornita con un cavo da 15,2mt / DN 6mm in una guaina in nylon, duratura ma flessibile.

Caratteristiche

La stasatrice FlexShaft K9-102+, leggera e portatile, è perfetta per tubi da 32 a 50 mm di diametro e comprendente 15,2 mt di cavo da 6 mm con guaina in nylon duratura ma flessibile.

Caratteristiche:

- le catene si espandono per una pulizia completa del tubo
- le stasatrici FlexShaft consentono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
- installazione e pulizia rapide e comodità per mancanza di cavi elettrici per ulteriore risparmio di tempo
- è disponibile una gamma completa di demolitori a catena e di accessori

Dotazione:

- catene senza placche per DN 32 (cod. RDG.64293) e 50 mm (cod. RDG.64298) ;
- lubrificante (cod. RDG.64338) per cavo (118 ml);
- tubo guida DN 32 mm (cod. RDG.64363);
- tubo guida DN 40 mm (cod. RDG.64368);
- chiave esagonale a T 4 mm;
- chiave esagonale a T 3 mm;
- borsa Ridgid;
- manuale d'uso e manutenzione.

Si raccomanda di utilizzare il modello K9-102+ con avvitatori a batteria con velocità di rotazione da 1800 a 2500 giri/min con frizione dotata di regolazione di coppia.

Può essere utilizzato con gli utensili di pulizia dell'attrezzatura MINI CLEANER/MILLER compatibili con cavi da 6.

Specifiche tecniche

Applicazioni	lavandini - vasche - orinatoi e docce
Tipo di ostruzione	accumuli e grasso
Dn di lavoro	da 32 a 50 mm
Spessore del cavo	6 mm
Spessore guaina	9,5 mm
Lunghezza del cavo	15,2 mt
Velocità massima di rotazione	2500 giri/min
Attacco mandrino	esagonale 8 mm (5/16")
Peso (senza trapano/demolitore)	11 kg
Dimensioni (senza trapano)	488x191x562 mm
Temperatura di esercizio	da -6°C a 60°C

Articoli

Stasatrici FlexShaft K9-102

Codice	Descrizione
RDG.76193	STASATRICE FLEXSHAFT K9-102+, CAVO 6MM, L=15,2 MT
RDG.64268	STASATRICE FLEXSHAFT K9-102, CAVO 6MM, L=15,2 MT

Catene

Codice	Descrizione
RDG.66568	CATENA C/PLACCHE E TESTA PENETRANTE PER DN32-50 (6 MM)
RDG.66573	CATENA C/PLACCHE E TESTA PENETRANTE PER DN40-50 (6 MM)
RDG.64283	CATENA C/PLACCHE PER DN32-50 PER K9-102 (6 MM)
RDG.64288	CATENA C/PLACCHE PER DN50 PER K9-102 (6 MM)
RDG.64293	CATENA PER DN 32-50 PER K9-102 (6 MM)
RDG.64298	CATENA PER DN50 PER K9-102 (6 MM)
50.C032-6	CATENA STANDARD SENZA WIDIA DN32 PER CAVO 6 MM

Spazzole

Codice	Descrizione
RDG.68938	SPAZZOLA IN NYLON PER K9-102 (6MM) DN 2"/50MM
RDG.68923	ANELLO DI FISSAGGIO SPAZZOLA PER K9-102 6MM

Teste penetranti

Codice	Descrizione
--------	-------------

Cavo e accessori

Codice	Descrizione
RDG.64343	CAVO FLEXSHAFT PER K9-102 (6 MM, 15,2 MT) ASSEMBLATO
RDG.64643	GUAINA PER K9-102
RDG.64363	TUBO GUIDA (32 MM)
RDG.64368	TUBO GUIDA (40 MM)
RDG.64338	LUBRIFICANTE FLEXSHAFT (238 ML)


Hub

Codice	Descrizione
50.M025-122	HUB INOX 2 ALI S/FERMO 6,5X12X25 C6
50.M025-121	HUB INOX 2 ALI S/FERMO 6,5x15x25 C6
50.M030-121	HUB INOX 2 ALI S/FERMO 6,5x15x30 C6
50.M040-121	HUB INOX 2 ALI S/FERMO 6,5X15X40 C6

Alette

Codice	Descrizione
50.AAS040060	ALETTE ABRASIVE S/FERMO 40X60
50.AL035045	ALA LUCIDANTE S/FERMO 35X45 (CONF. 10PZ)
50.AL040050	ALA LUCIDANTE S/FERMO 40X50 (CONF. 10PZ)


GALLERIA FOTOGRAFICA

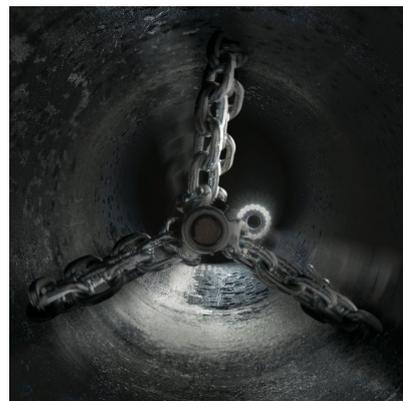

50.C032-6 CATENA STANDARD DN32/6MM C6



50.M025-121 HUB INOX 2 ALI S/FERMO 6.5X15X25 C6



50.AL035045 ALA LUCIDANTE S/FERMO 35X45