


# LONG LIFE 300 BAR

## Caratteristiche

Linea di tubi alta pressione per acqua specificamente progettata per l'applicazione di pulizia canalizzazioni. Ha un'elevata resistenza all'abrasione. Pressione d'esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. COPERTURA LISCIA.

- Tubo interno:** sottostrato in gomma sintetica speciale morbida nera
- Rinforzo:** Singola (1SC) o doppia (2SC) treccia metalliche ad alta resistenza
- Copertura:** gomma liscia, antiabrasiva, resistente agli agenti atmosferici
- Fluidi raccomandati:** oli minerali e biologici, emulsioni acquaglicole, acqua, lubrificanti
- Temperatura di esercizio:** -30°C to +80°C

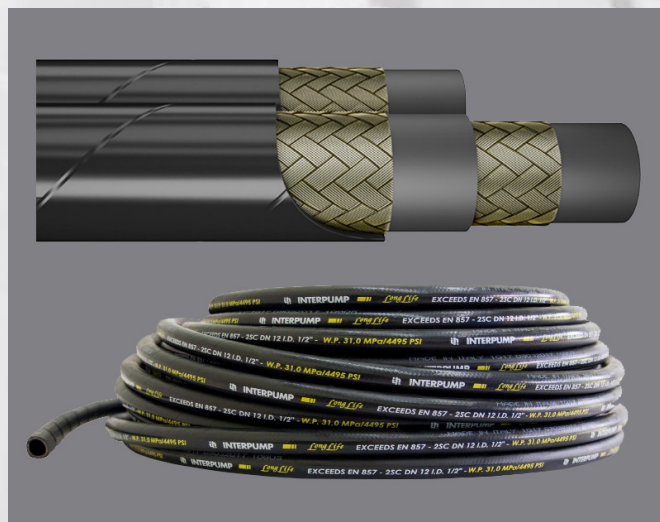

| Codice       | DN (mm) | Treccia metallica | DN interno (mm) | DN esterno (mm) | Press. Max. (bar) | Press. Scoppio (bar) | Peso (kg/m) | Raggio Min. (mm) |
|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 5929.38-020R | 3/8"    | Singola (1SC)     | 9,5             | 15,7            | 310               | 1.000                | 0,248       | 60               |
| 5929.12-40R  | 1/2"    | Doppia (2SC)      | 12,7            | 20,4            | 310               | 1.240                | 0,521       | 80               |
| 5929.34-80R  | 3/4"    | Doppia (2SC)      | 19              | 27,6            | 300               | 960                  | 0,764       | 100              |
| 5929.1-100R  | 1"      | Doppia (2SC)      | 25,4            | 35,8            | 280               | 840                  | 1,171       | 130              |

