CALZE >>

MULTIFLEX
La calza ideale per risanare tubi verticali e orizzontali di piccolo diametro

THERMOLINER PLUS
La calza “tuttofare” per diametri nominali da DN100 a DN300,
ideale per collegamenti domestici di tutti i tipi.

VITRILINER
Guaina in fibra di vetro estensibile e senza cuciture ideale per resine UV
con polimerizzazione a luce UV-LED.

Calza MultiFlex

TUBI CALIBRATORI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MEDIUMTUBE (VIOLA)
In PVC, con giunzione saldata e sigillata | Resistente fino a 60°C ! DN 50 – 200

THERMOTUBE (ARANCIO)
In PVC, con giunzione cucita e nastrata | Resistente fino a 80°C | DN 100 – 300

MEDIUMTUBE UV (TRASPARENTE)
In PVC, con giunzione saldata e sigillata | Resistente fino a 60°C | DN 100 – 300

Resina EasyPox

RESINE >>

EASY POX
Resina bicomponente: A (taniche da 24 kg) e B (taniche da 6 kg)
Pot life (20°C): 15 / 30 / 60 minuti
Polimerizzazione a temperatura ambiente (20°C): 4 / 8 / 24 ore
Polimerizzazione a caldo (65°C): 40 / 60 / 120 minuti

SYSTEM FC
Resina bicomponente: A
Pot life (20°C): minuti
Polimerizzazione a temperatura ambiente (20°C): 4 / 8 / 24 ore
Polimerizzazione a caldo (65°C): 40 / 60 / 120 minuti

RESINA UV EP 2202
Resina mono componente ad alta penetrazione,
priva di solventi, specifica per l’impregnazione di feltri
o guaine di vetro con indurimento esclusivamente
per polimerizzazione UV con sorgenti luminose SEWERTRONICS.

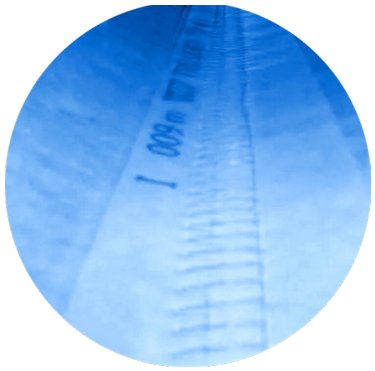

Calza impregnata
di resina Easy Pox

TRONCHETTI >>

RESINA PART LINER
Resina silicata bicomponente per lavori di riparazione parziali,
sviluppata specificamente per la riabilitazione delle fognature.

FIBRA DI VETRO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ECR 1368 / ECR 1086
Peso specifico 1368 g/m^2 | 1086 g/m^2
Larghezze disponibili dei rotoli:

- 0,38m
- 0,43m
- 0,55m
- 0,66m
- 1,28m

Rotolo di fibra di vetro