



## IBAK BOP 3

### **Pannello di controllo**

Unità di comando mobile

Monitor LCD

Generatore di testi

MPEG4 video recorder

# IBAK BOP 3

Il BOP 3 è un'unità di comando operativo compatta, da utilizzare con tutti i sistemi a spinta della serie HSP. Sostituisce il precedente modello BOP 2.

La telecamera è collegata al BOP 3 tramite un avvolgitore della serie HSP, e viene gestita direttamente dal BOP tramite dei comandi soft key.

L'unità di comando è dotata di uno schermo LCD di alta qualità in cui possono essere visionati sia il video dell'ispezione in diretta, che tutti i dati operativi del sistema e gli eventuali commenti, che possono essere sovrascritti utilizzando una tastiera opzionale.

Attraverso un registratore MPEG 4 vengono acquisiti dei filmati video, che possono essere memorizzati su scheda SD o CF.

L'unità è dotata di uscita video per la duplicazione del segnale in un secondo monitor, o in un altro supporto di registrazione.

Un involucro compatto in alluminio protegge l'elettronica interna dell'unità di comando. Il pannello frontale è sigillato per proteggere l'unità da eventuali schizzi.


IL BOP 3 può essere utilizzato in congiunzione ad un sistema di ispezione Ibak tramite il kit di estensione.

## Dati tecnici:

- Monitor LCD da 6,5"
- Generatore di testi
- Dimensioni (con supporto): Larghezza/altezza/profondità, 210 /180/165 mm
- Peso: 4 kg
- Uscita video
- Presa per tastiera esterna
- Standard video: PAL
- Tensione di alimentazione: 90-132 / 187-264 VAC, 47-63 Hz
- Identificazione automatica della telecamera collegata
- Registratore video MPEG4
- Può essere utilizzato con gli avvolgitori HSP 40 e HSP 60, con le telecamere HYDRUS 2, JUNO, ORION e ORION L, oppure con l'avvolgitore HSP 30 dotato di telecamera fissa HYDRUS 1
- Collegabile al kit estensione.



▲ BOP 3

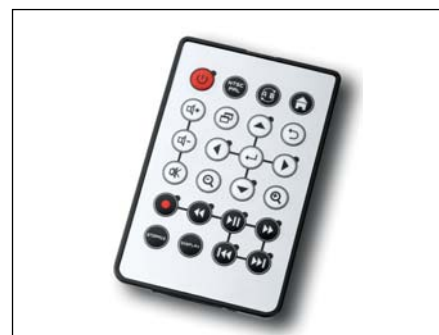

▲ Telecomando per registratore MPEG 4



Zona Industriale, 2/1  
33086 Montereale Valcellina  
Pordenone, Italia  
Tel. +39 0427 799505  
Fax +39 0427 799381  
info@nuovacontec.com  
www.nuovacontec.com