

TAPPI PER ISPEZIONE PLUVIALI

sicuri, comodi ed ... eleganti

Novità!

CHIUSURA SICURA DELLE APERTURE DI ISPEZIONE

Con questi tappi, costruiti in plastica resistente agli impatti, e agli accessori in dotazione, si possono creare e chiudere in modo sicuro, elegante e rapido, fori di ispezione da 54 mm di diametro nei tubi in plastica e in ghisa grigia (SML).

Grazie alla superficie sigillante in materiale elastomerico e ad una vite esagonale viene garantita la massima tenuta.

Con questo prodotto innovativo, sarà più facile effettuare interventi di videoispezione, pulizia o stasatura in tubazioni o tratte difficili da raggiungere.

Con un trapano attrezzato con la carotatrice fornita in dotazione si può eseguire, su qualsiasi superficie liscia, un foro di 54 mm di diametro, attraverso il quale sarà possibile inserire nella tubazione la telecamera per videoispezione, tubi per lavaggio ad alta pressione o un cavo con utensile stasatore.

Ad intervento ultimato si applica il tappo serrando la vite con l'apposita brugola fornita in dotazione. Si potrà così ripristinare il regolare scorrimento ed una perfetta tenuta della tubazione.

VANTAGGI:

- Minimo ingombro
- Montaggio semplice e veloce
- Basso costo
- Esteticamente gradevole
- Adatto per tubi di scarico non in pressione e pluviali
- Resistente ad alte temperature fino a 80° C

CAMPO DI APPLICAZIONE:



- Tubazioni di scarico in ghisa **DN 100-200**
- Tubazioni per alta temperatura **DN 75-150**
- Tubazioni di scarico in PVC **DN 100-200**
- Tubazioni di drenaggio HS **DN 100-200**
- Tubazioni in polipropilene **DN 90-200**
- Tubazioni in polietilene **DN 90-200**
- Tubazioni in resina sintetica **DN 100-200**
- Tubazioni in acciaio **DN 100-200**

CONTENUTO CONFEZIONE:

- 10 tappi (foro Ø 54 mm)
- 1 sega a tazza (Ø 54 mm)
- 1 chiave a brugola per serraggio
- 1 sbavatore per rifinire il tubo.

025.01-054

Set tappi ispezioni pluviali DN54 mm
(per tubi DN75-200mm)

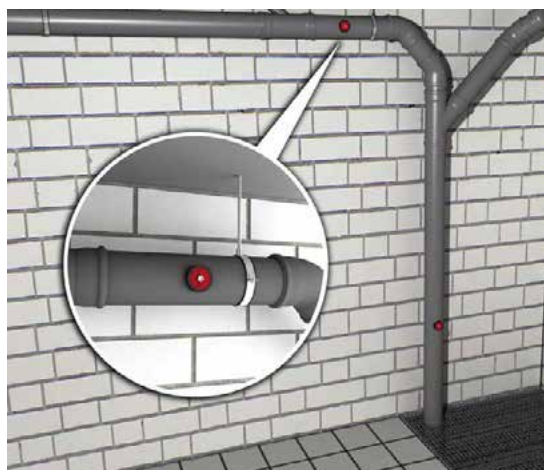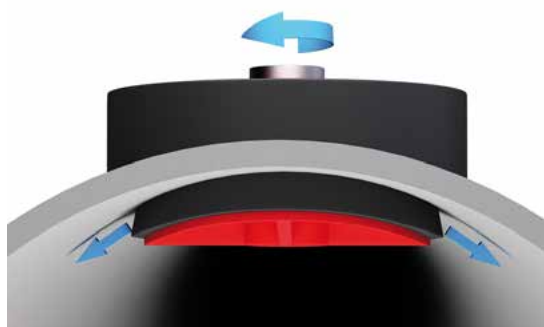


nuovaConTec

Nuova Contec srl

Zona Industriale 2/1, 33086 Montereale V. (PN)
Tel.: +39 0427 799505 | Fax: +39 0427 799381
info@nuovacontec.com | www.nuovacontec.com