

SUPER ARIZONA PU


Caratteristiche

Tubo in PVC con rivestimento interno in PU e spirale in PVC rigido per lo scarico e il trasporto di materiali abrasivi

- Superfici estremamente lisce
- Media flessibilità
- Altissima resistenza all'abrasione
- Estrema resistenza allo schiacciamento
- Elevatissima resistenza ai microrganismi

Colore: Giallo e grigio

Temperatura di impiego: -25°C + 55°C

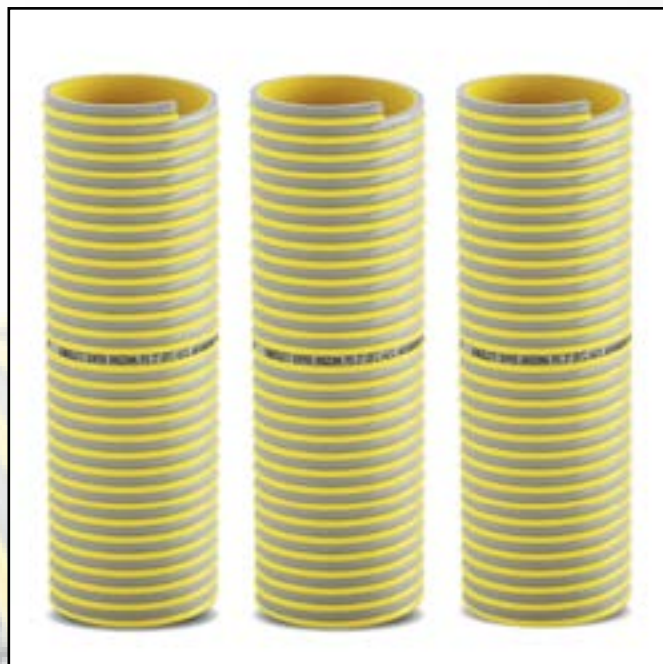

| Codice | DN (mm) | S. (mm) | Peso (g/m) | P. E. (bar) | P. S. (bar) | R. C. (mm) | D. (m H ₂ O) | L. R. (m) |
|----------|---------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|
| 2022.102 | 102 | 8,7 | 3100 | 3 | 9 | 400 | 9 | 30 |

Legenda

- **S.:** Spessore
- **P. E.:** Pressione di Esercizio
- **P. S.:** Pressione di Scoppio
- **R. C.:** Raggio di Curvatura
- **D.:** Depressione
- **L. R.:** Lunghezza del Rotolo (altre misure da verificare)